


Dissipateur Thermique HEATSINKS



WF031200

$R_{th\ j/c}=0,3k/w$
 Ventil  /with fan
 poids/weight: 1kg770

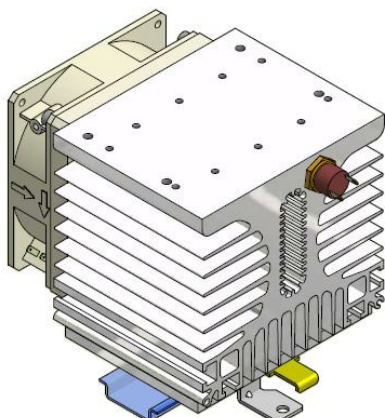

KIT de montage Visserie/Screws kit

For SC,SO,
SG,SV (40 and 47,6mm mounting dimension)

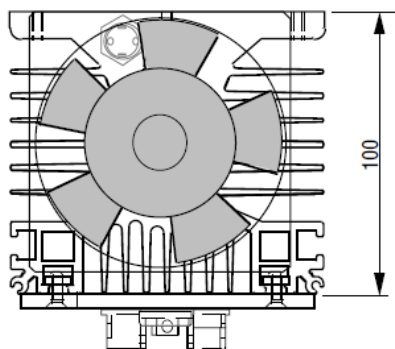


**Grille de protection ventilateur/
fan guard**

**Montage relais monophas  (s) ou triphas  /
one pole or three poles SSRs mounting**

1LK00100

2 Vis t  te pozidriv/ *pozidriv screws:*
CLZ M4 x 10

2 Rondelles contact/ *washers:*
CS    4 x 10

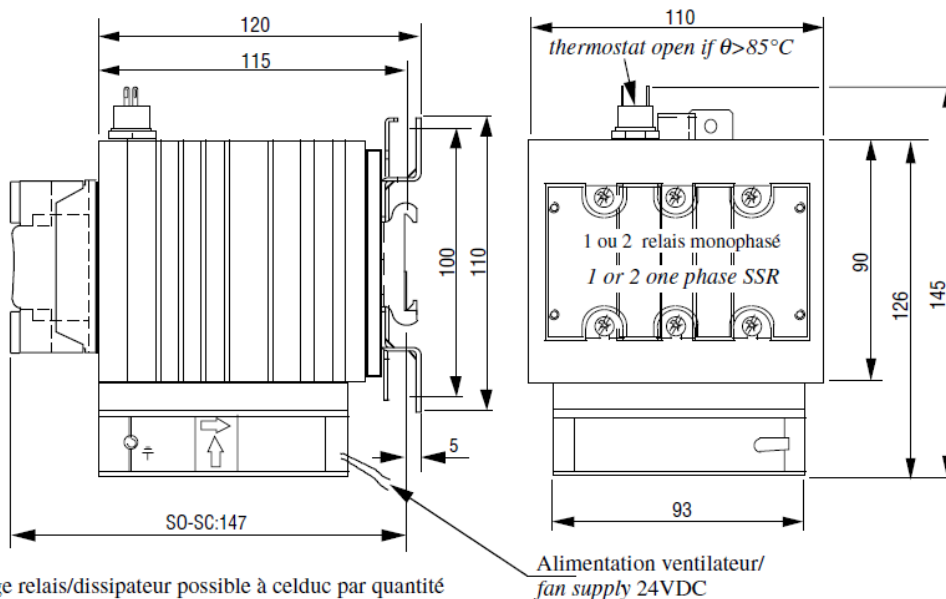

Montage relais/dissipateur possible    celduc par quantit  
 Mounting possibility in celduc factory if quantity:1LW00000

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION THERMIQUE/ CHARACTERISTICS OF THE THERMAL PROTECTION	
CARACTERISTIQUES/ CHARACTERISTICS	VALEURS/ VALUES (Données à 20°C sauf spécification) (Given at 20°C ambient unless otherwise specified)
Type de contact/Contact type	Normalement fermé/ Normally close
Température de fermeture/ Closing Temperature	80°C
Température d'ouverture/ Opening Temperature	90°C +/- 3°C
Tension nominale/ Nom.Voltage	250VAC/DC
Courant nominal/ Nom.Current	6A
Résistance de contact/ Contact resistance	10mΩ
Isolement entre contacts ouverts/ Isolation between opened contacts	10GΩ
Isolement par rapport au boîtier/ Isolation between contacts and housing	4kV
Résistance d'isolement/ Isolation Resistance	10GΩ
Raccordement/ Connections	Cosses clip 2,8mm ou fils soudés/ 2,8mm flat tabs or welded wires

CARACTERISTIQUES DE LA VENTILATION CHARACTERISTICS OF THE FAN	
CARACTERISTIQUES/ CHARACTERISTICS	VALEURS/ VALUES (Données à 20°C sauf spécification) (Given at 20°C ambient unless otherwise specified)
3101 (or 3610) KL-05W-B40 P00	
Type de moteur/ Motor	DC
Tension d'alimentation/ Supply Voltage	18-28VDC
Consommation/ Consumption	58mA 1,4W
Débit/Flow	16,9 Litres/sec./35,9Cu ft/min
Niveau de bruit/ Noise Level	23 dbA
Raccordement/ Connections	fils/wires