

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

A

B

C

D

E

F



A

B

C

D

E

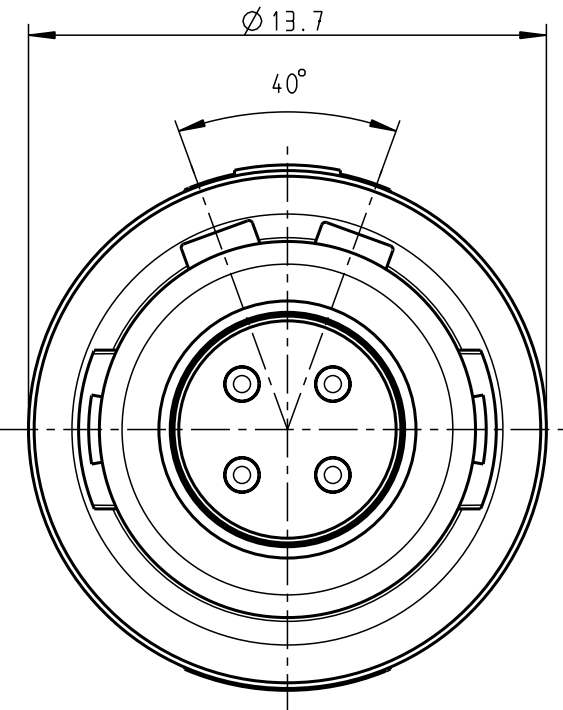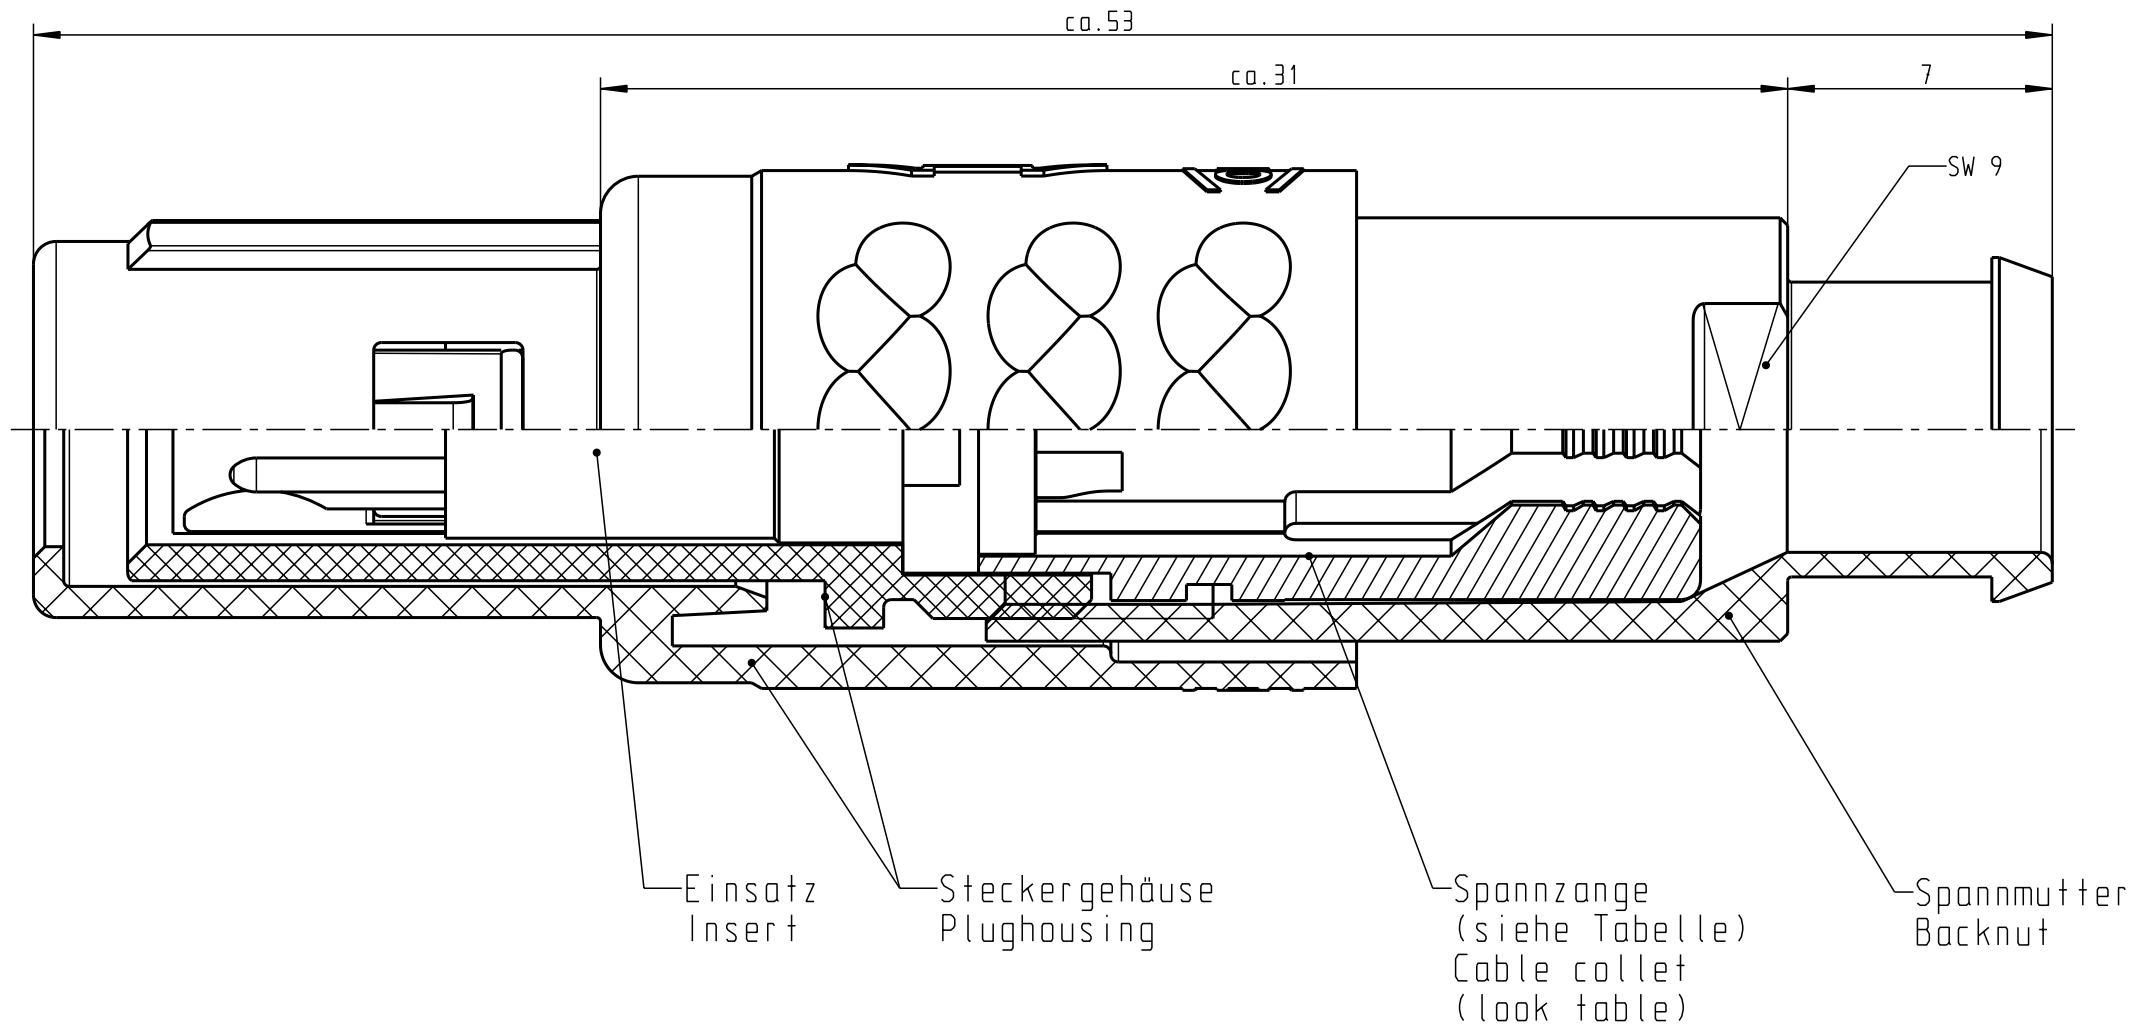

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

PSU / grau
/ grey

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts:

gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder


Ø 0.9 mm
0.38 mm²
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
4-polig / 4-pos.:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

10 A
10 A

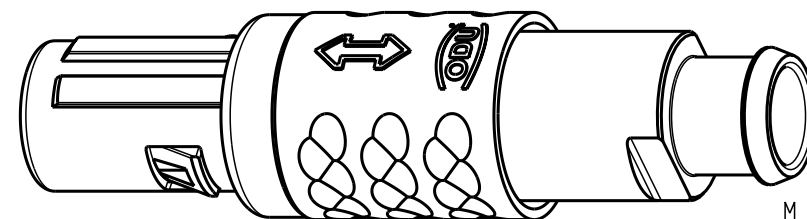

S21MA7-P04MJG0-39..	min. 2.7	max. 3.9
S21MA7-P04MJG0-52..	min. 4.0	max. 5.2
S21MA7-P04MJG0-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:	00030226	Bl.:
				2005	Tag	Name	Benennung:			Maßstab:
				Bearb	09.11.	Hüning Kai	Stecker cpl.			5:1
				Gepr.			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause
				Norm.			S21MA7-P04MJG0-..7S			Nr.
				Änd-zust.		Aend.-Mitt	Datum	Name	Ersatz für:	



otto dunkel gmbh