


DCF-G-212H(12.08)

98Z386
(ON DRAWING)台番図

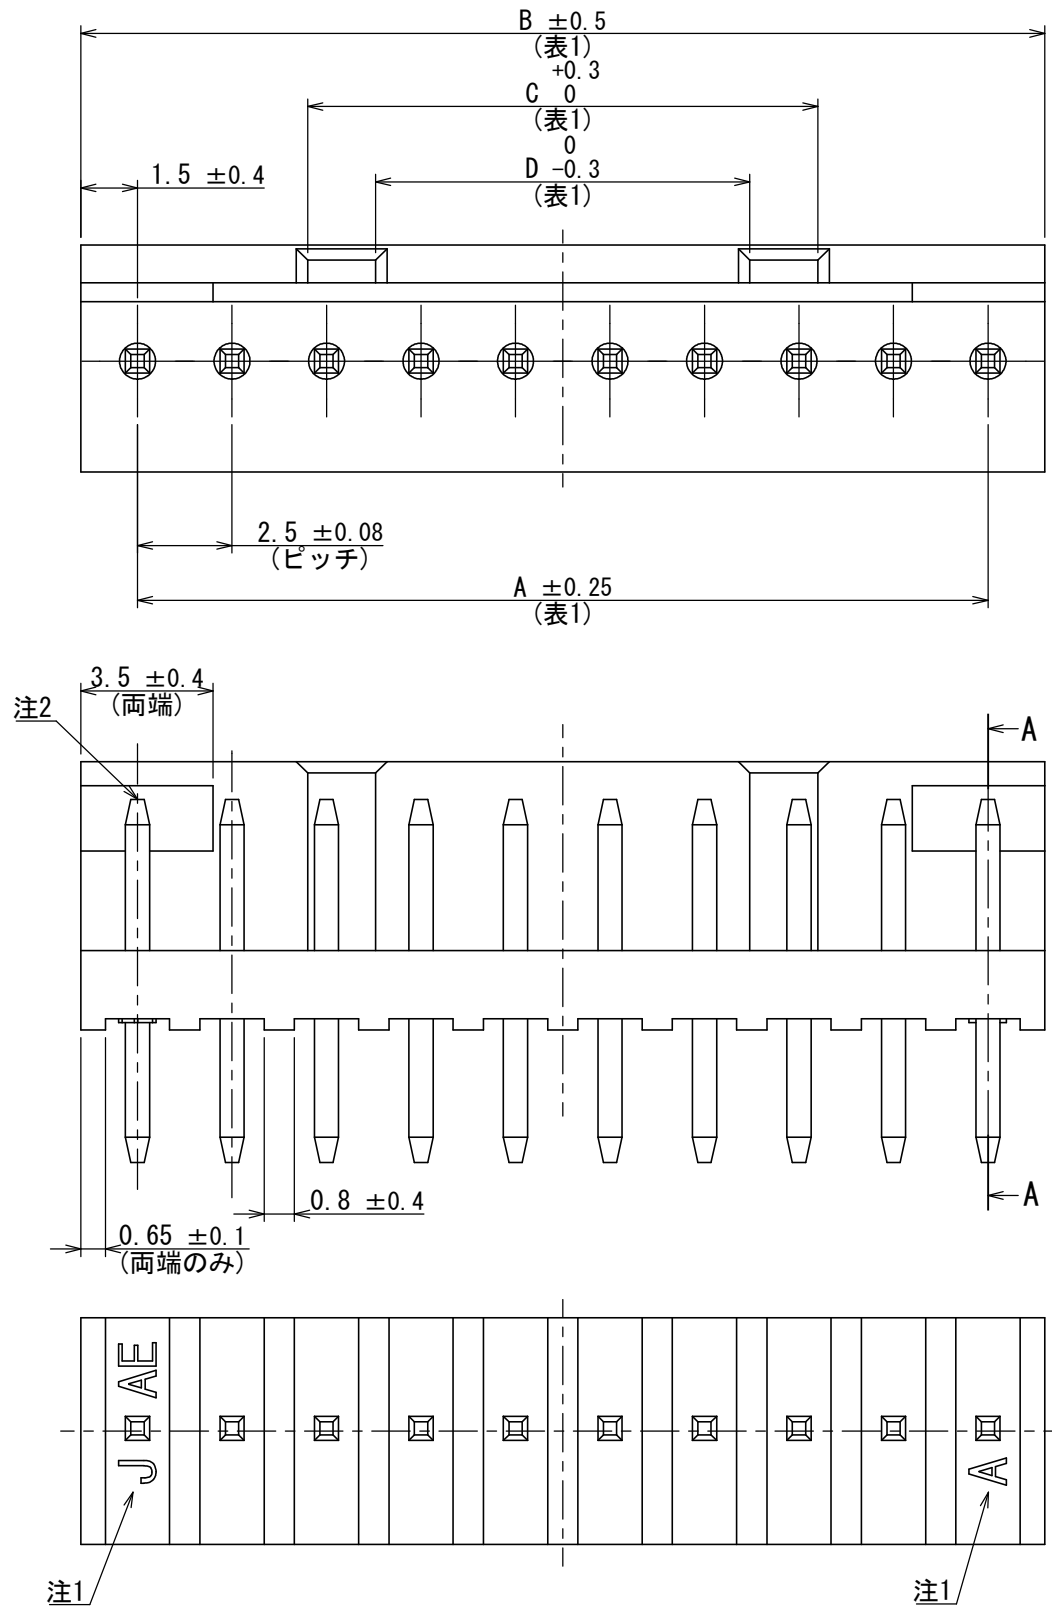

断面図 A-A

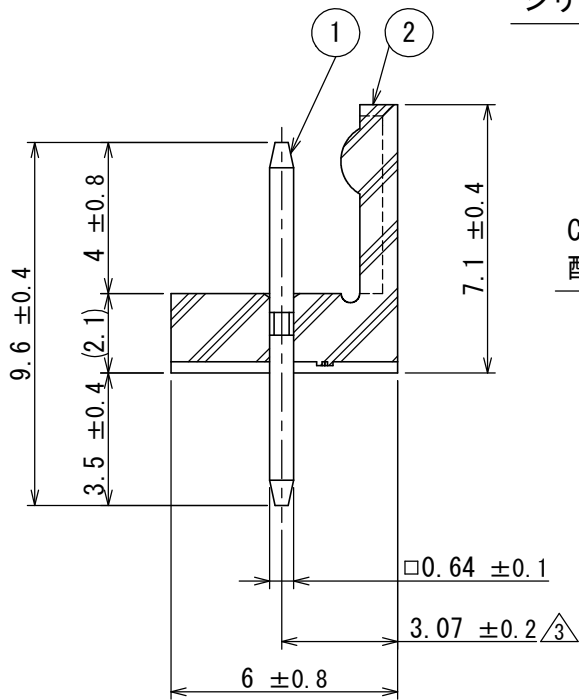


表1


芯数	A ± 0.25	B ± 0.5	C $+0.3$ 0	D -0.3 0
7	15	18	6	2.4
8	17.5	20.5	8.5	4.9
9	20	23	1.1	7.4
10	22.5	25.5	13.5	9.9
11	25	28	15.8	12.4
12	27.5	30.5	18.5	14.9

命名法

IL-G - * P - S 3 T 2 - SA - * - 1	
SERIES PREFIX シリーズ名	PLATING (GOLD PLATING) めっき仕様 (金めっき)
NO. OF CONTACTS 芯数	COLOR NO MARK: STANDARD COLOR (BROWN) 色相 無記入: 標準色 (茶色) (注1)
CONTACT TYPE 性別 (PIN)	MODIFICATION モディファイ
CONTACT ARRANGEMENT 配列 (SINGLE)	APPLICABLE P. C. B. THICKNESS 適用基板厚さ (1.6mm~2.6mm)
PITCH ピッチ (2.5mm)	TERMINAL TYPE 結線方式 (STRAIGHT THROUGH HOLE)

- 注1. 社標及び金型マークをこの面に沈み彫り浮き出す。
2. コンタクト先端面取り部に、めっきは付かない。

2	インシュレータ	1	6-6ナイロン	—	UL94 V-0
1	コンタクト	表1	黄銅	Ni下地Auめっき	Auめっき: 0.1 μ m以上
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 1997/12/12		尺度 (SCALE) 5:1		シリーズ (SERIES) IL-G		日本航空電子工業株式会社		SIZE A3
		製図 DR.		桜田		名称 (TITLE) IL-G-*P-S3T2-SA-* 1 ストレートピンヘッダ		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		菊池						
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		雨宮				
. ±		×° ±		承認 APPD.		森野		図面番号 (DRAWING NO.)		
. × ±		×°×' ±		単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)		SJ032386		3
. × × ±										
. × × × ±										