

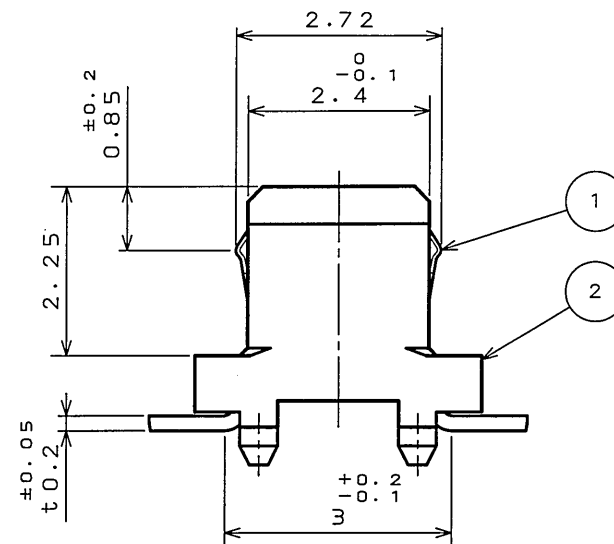
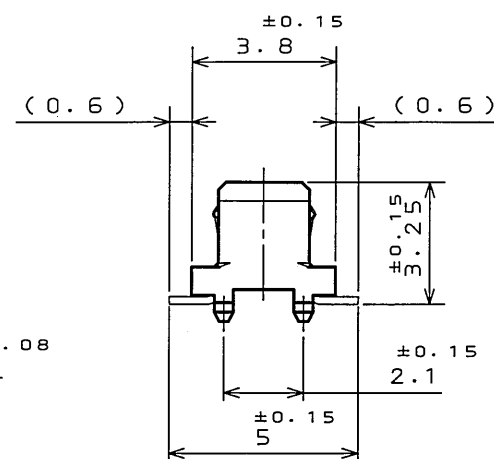
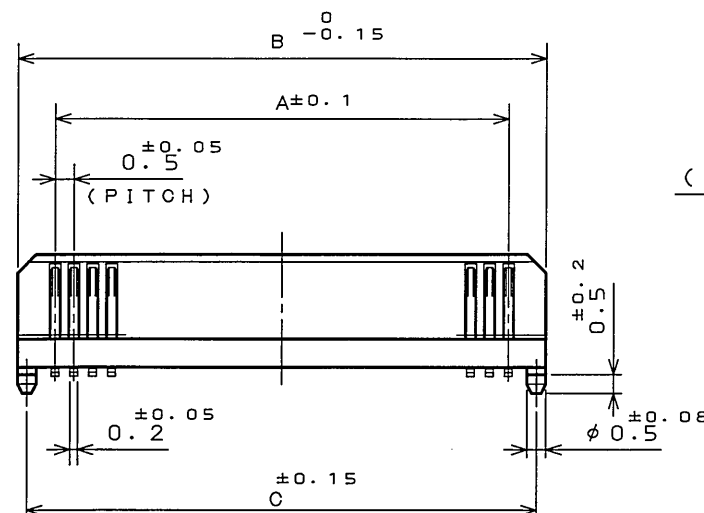
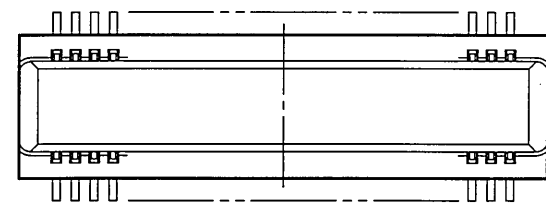


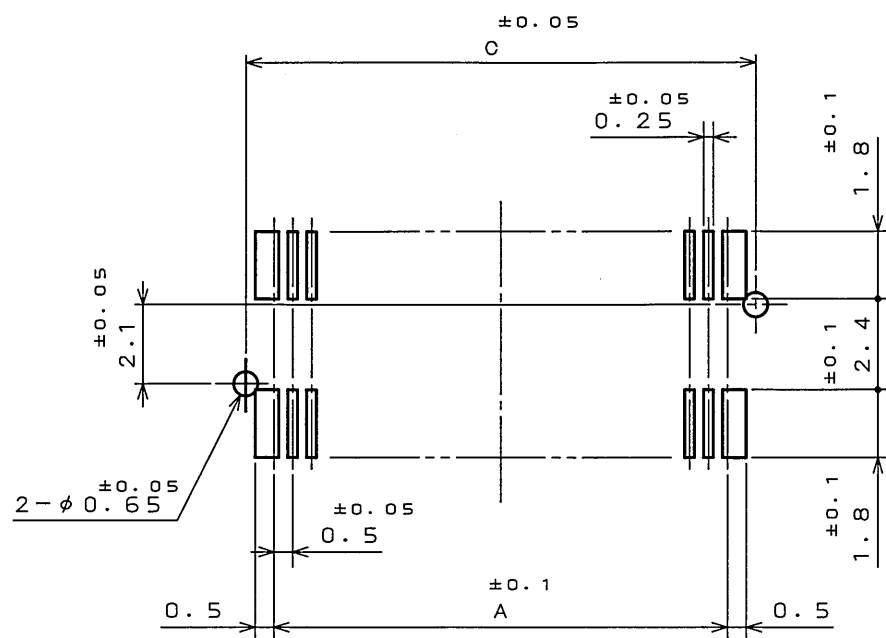

( SCALE 10 : 1 )

TABLE 1

| NUMBER OF<br>CONTACTS (N) | A    | B    | C    |
|---------------------------|------|------|------|
| 16                        | 3.5  | 5.5  | 5.0  |
| 20                        | 4.5  | 6.5  | 6.0  |
| 30                        | 7.0  | 9.0  | 8.5  |
| 36                        | 8.5  | 10.5 | 10.0 |
| 40                        | 9.5  | 11.5 | 11.0 |
| 50                        | 12.0 | 14.0 | 13.5 |
| 60                        | 14.5 | 16.5 | 16.0 |
| 70                        | 17.0 | 19.0 | 18.5 |
| 80                        | 19.5 | 21.5 | 21.0 |
| 100                       | 24.5 | 26.5 | 26.0 |
| 120                       | 29.5 | 31.5 | 31.0 |
| 160                       | 39.5 | 41.5 | 41.0 |

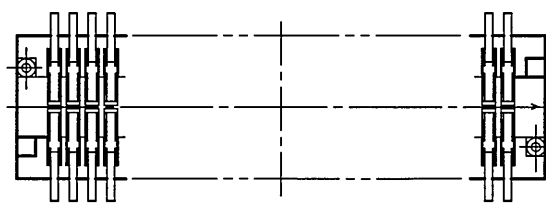

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)  
適合基板寸法(参考)

TABLE 2

| 仕上記号<br>FINISH | 接触部仕上<br>CONTACT AREA                 | 端子部仕上<br>TERMINAL AREA |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|
| N 1            | GOLD (0.1 $\mu$ m MIN)<br>OVER NICKEL | GOLD FLASH OVER NICKEL |

NOTE1. COPLANARITY IS AS PER APPLICABLE SPECIFICATION.

注1. 端子の振れ規定は適用仕様書による。

|                          |                    |                                   |                  |                                                                 |                                |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2                        | INSULATOR          | 1                                 | GLASS FILLED LOP |                                                                 | UL94V-0<br>COLOR:BLACK         |
| 1                        | CONTACT            | SEE<br>TABLE-1                    | PHOSPHOR BRONZE  | SEE TABLE-2                                                     |                                |
| 符 号<br>NO.               | 名 称<br>DESCRIPTION | 個 数<br>QTY.                       | 材 料<br>MATERIAL  | 仕 上<br>FINISH                                                   | 備 考<br>REMARKS                 |
| 仕様書 (SPECIFICATION)      |                    | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>4.Dec.2003 |                  | 尺 寸 (SCALE)<br>5.1                                              | シリーズ (SERIES)<br>WR            |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) |                    | 製図<br>DR.                         | M.TANAKA         | JAE-CONNECTOR.COM<br>名称 (TITLE) Reference Only<br>WR * SB-VF-N1 |                                |
| 寸法 (DIMENSION)           |                    | 担当<br>CHK.                        | T.SHIODA         |                                                                 |                                |
| 角度 (ANGLES)              |                    | 査閲<br>APPD.                       | K. Kawada        |                                                                 |                                |
| . ±0.8                   |                    | X° ±                              | 承認<br>APPD.      | S. Kashinagi                                                    | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ100341 |
| .X ±0.4                  |                    | X°X ±                             |                  | 重量 (WEIGHT)                                                     |                                |
| .XX ±0.1                 |                    |                                   |                  |                                                                 |                                |
| .XXX ±                   |                    |                                   |                  |                                                                 |                                |

**LEAD FREE** この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.  
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.