

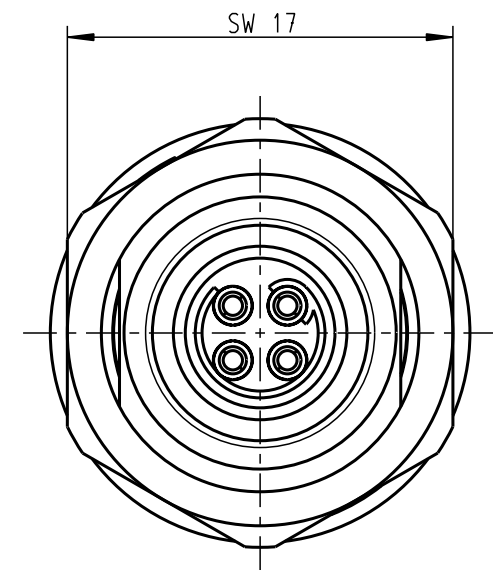
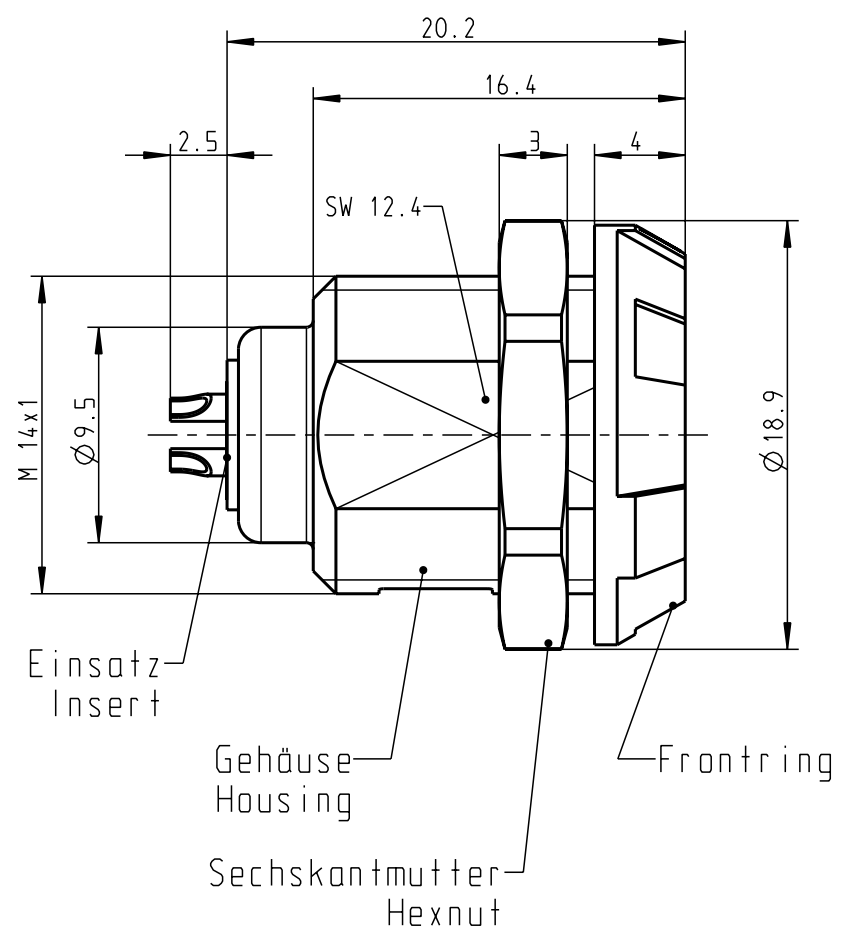
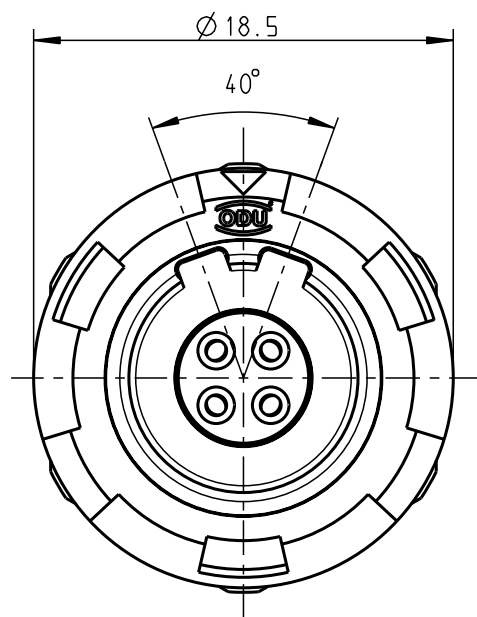


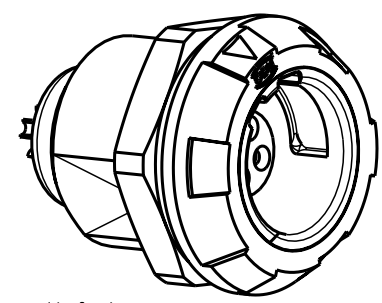

Montagebohrung Panel Cutout

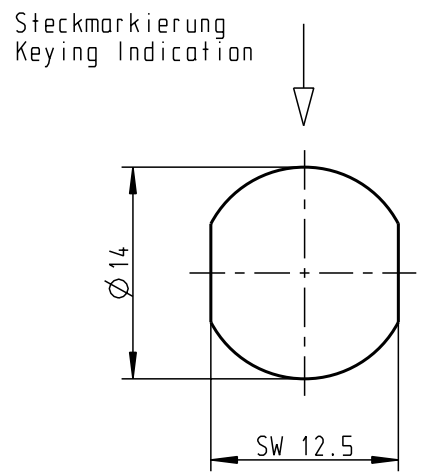

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau PSU grey	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	PEEK	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:		Prüfspannung/Test Voltage:	1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	10 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	4-polig / 4-pos.:	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
/Protection Class in mated condition			

G11MA7-P04LJG0-0020	rot / red
G11MA7-P04LJG0-0040	gelb / yellow
G11MA7-P04LJG0-0050	grün / green
G11MA7-P04LJG0-0060	blau / blue
G11MA7-P04LJG0-0070	grau / grey
G11MA7-P04LJG0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.: CAD-Nr.: 00024159		PE-Modell-Nr.: 00024926					
				2003 Tag		Name		Benennung:		Maßstab:					
				Bearb 14.08.		Braun F.		Geräteteil Receptacle		3:1					
				Gepr.											
				Norm.											
				Änd-zust.		Äend.-Mitt		Datum		Name		Zeichnungs Nr.: G11MA7-P04LJG0-00.0		Verielf. Pause	
Ersatz für:		Nr.													

