


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Pro/ENGINEER

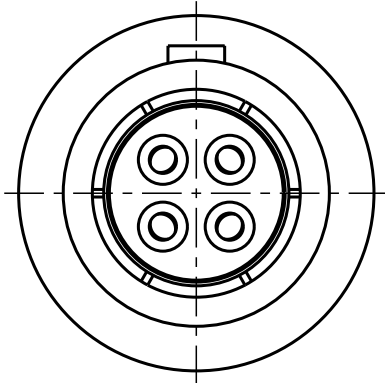


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

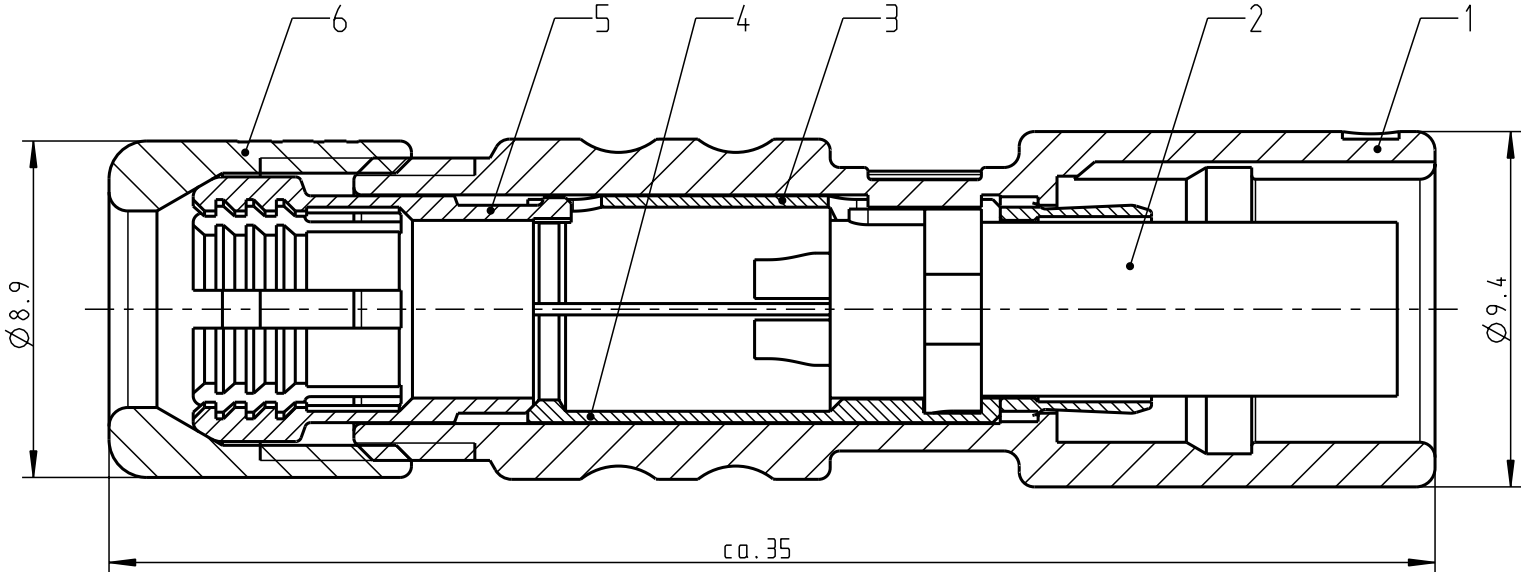

Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !

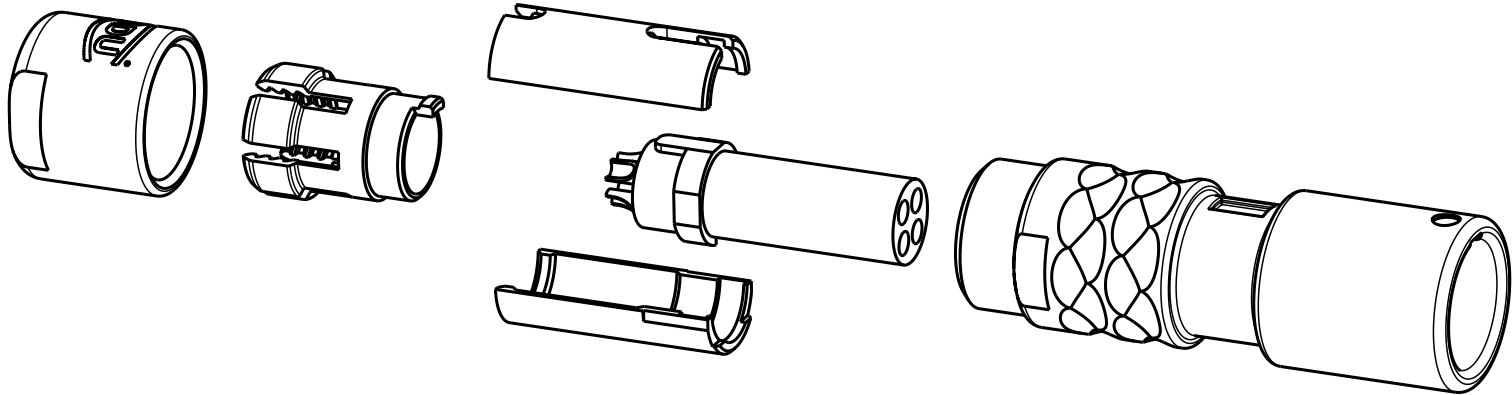


empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

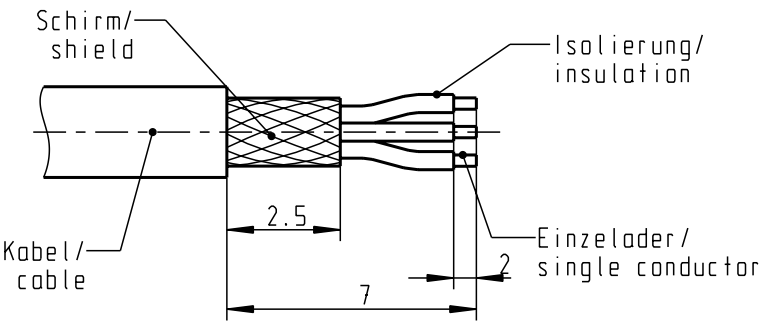

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt /matt chrome-plated
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage: 750 V AC
Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts

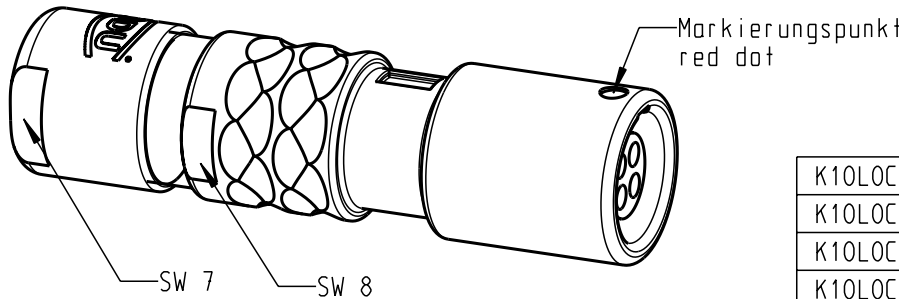

K10LOC-P04LFG0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
K10LOC-P04LFG0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K10LOC-P04LFG0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K10LOC-P04LFG0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
Artikelnummer part number	KabelØ cableØ

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rahgew.: PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.: 00037353	Bl.:
				2007	Tag	Name	Benennung:		Maßstab:
				Bearb.	03.01.	Träger	Kabelteil cpl. In-Line Receptacle		5:1
				Gepr.			Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
				Norm.			K10LOC-P04LFG0-..00		Nr.
				And-zust.		Aend.-Mitt.	Datum	Name	
						ODU otto dunkel gmbh		Ersatz für:	