

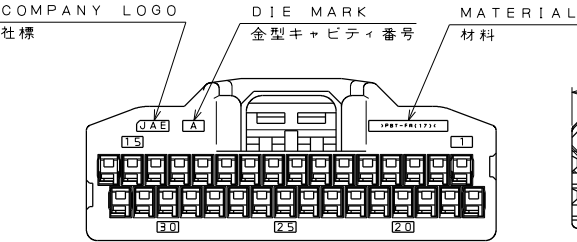



815021PS
(0N 0N1W4H0) (0N 0N1W4H0)

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	24.Oct.2019	031832	CHANGE SPECIFICATION No.		M.WATANABE	K.HASEBE	Y.WATANABE
3	28.Oct.2020	036875	CHANGE JAH L NO.	S.YAMAGUCHI	M.SHIMOMURA	Y.YAMADA	Y.WATANABE


TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S75C4F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq.
M	M34S75C4F2	038528	高導電性銅合金	スズめっき	ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S75C4F3	038747			CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFS 0.75sq. CHFUS 0.75sq.
L	M34S75C4F4	038893			ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
X	M34S75C4F5	109336			CAN SD 0.35sq.
					FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED.
					両端4箇所のキャビティ対応
					AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq.
					FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED.
					両端4箇所のキャビティ対応
					CHFUS 0.13sq.
					ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

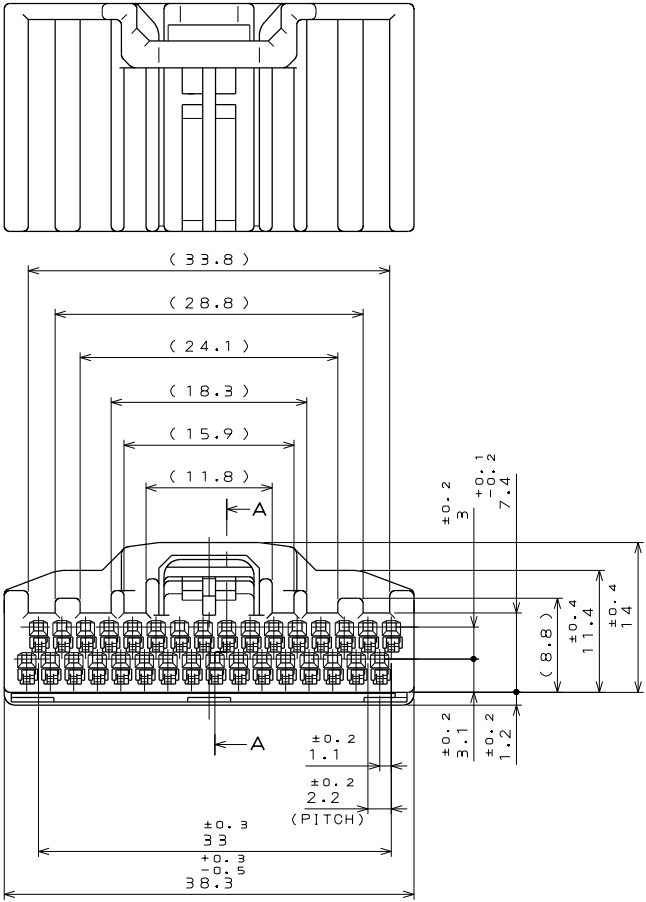

NOTE1.THIS ITEM'S MOLDING MATERIAL IS UL94 V-0 FLAMMABILITY STANDARD.
2.THIS CONNECTOR IS DIFFERENT FROM "MX84B032SF1"(SJ120516)
IN COLOR AND POLARIZATION KEY.

注1.本製品の成形材は、燃焼性UL94 V-0です。
注2.本品は"MX84B032SF1"(SJ120516)とは色相及び誤嵌合防止キが異なる。

2	RETAINER	1	PBT (NOTE1)			COLOR:DARK GRAY
1	HOUSING	1	PBT (NOTE1)			COLOR:BLUE GREEN
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH		備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ120518
 JACS-11205 JAH L-11205		23.May.2018		2: 1	MX84	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) MX84B032SF2		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	A.HOUJOU			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	K.MIYAMOTO			
		X° ±  X°X' ±	承認 APPD.	Y.WATANABE	質量 (MASS)	 5.6g
単位 (UNIT) : mm						

WISDOM承認 2020/10/28

DCF-C-212H(12.08)

