

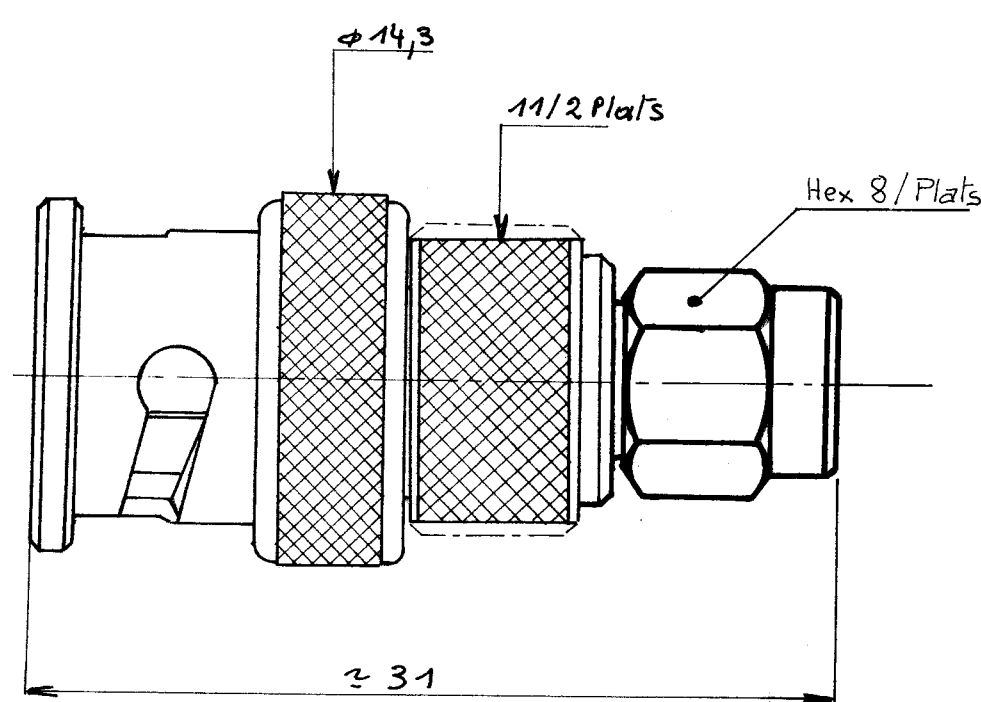


Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

RADIALL Département COAXIAL		NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA		101. Rue Philibert Hoffmann Zone Industrielle Ouest 93116 - ROSNY-SOUS-BOIS Téléphone : 854-80-40							
TITRE SMA. M / BNC M			TITLE SMA. M - BNC M STRAIGHT ADAPTOR			R 191_301.000 Série — ADAPTATEUR					
NORMALISATION				SPECIFICATIONS							
IEC : _____				MIL : _____							
CECC : _____				_____							
CABLES NA						CABLES					
CARACTERISTIQUES						PROPERTIES					
Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.						Catégorie climatique : - 55° + 155° C Climatic range					
Fréq. d'utilisat. : 0-4 GHz : Freq. range						Mouvement : {   } In. cont. motion					
Vérif. impédance : 1,09 + 0,0075 P(GHz) : Imped. test											
Tension tenue : 750 V eff : Proof. voltage											
CONSTRUCTION						CONSTRUCTION					
Finition corps : Ni						Body finish : Ni					
Finition cont. cent. : Au						Inner contact finish : Au					
Partie métallique : Laiton						metalic parts : Brass					
Partie métal. élast. : Bronze						metalic resilient parts : Bronze					
Isolant : PTFE						Insulator : PTFE					
Joint : Silicone						Gasket : Silicone rubber					
											
Dimensions en mm											
DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	MODIFICATIONS							
88.0105.119		NOM PERRIN.Y	BAGERT								
		DATE 21.12.88	21.12.88								
1 / 1		VISA Fy	