


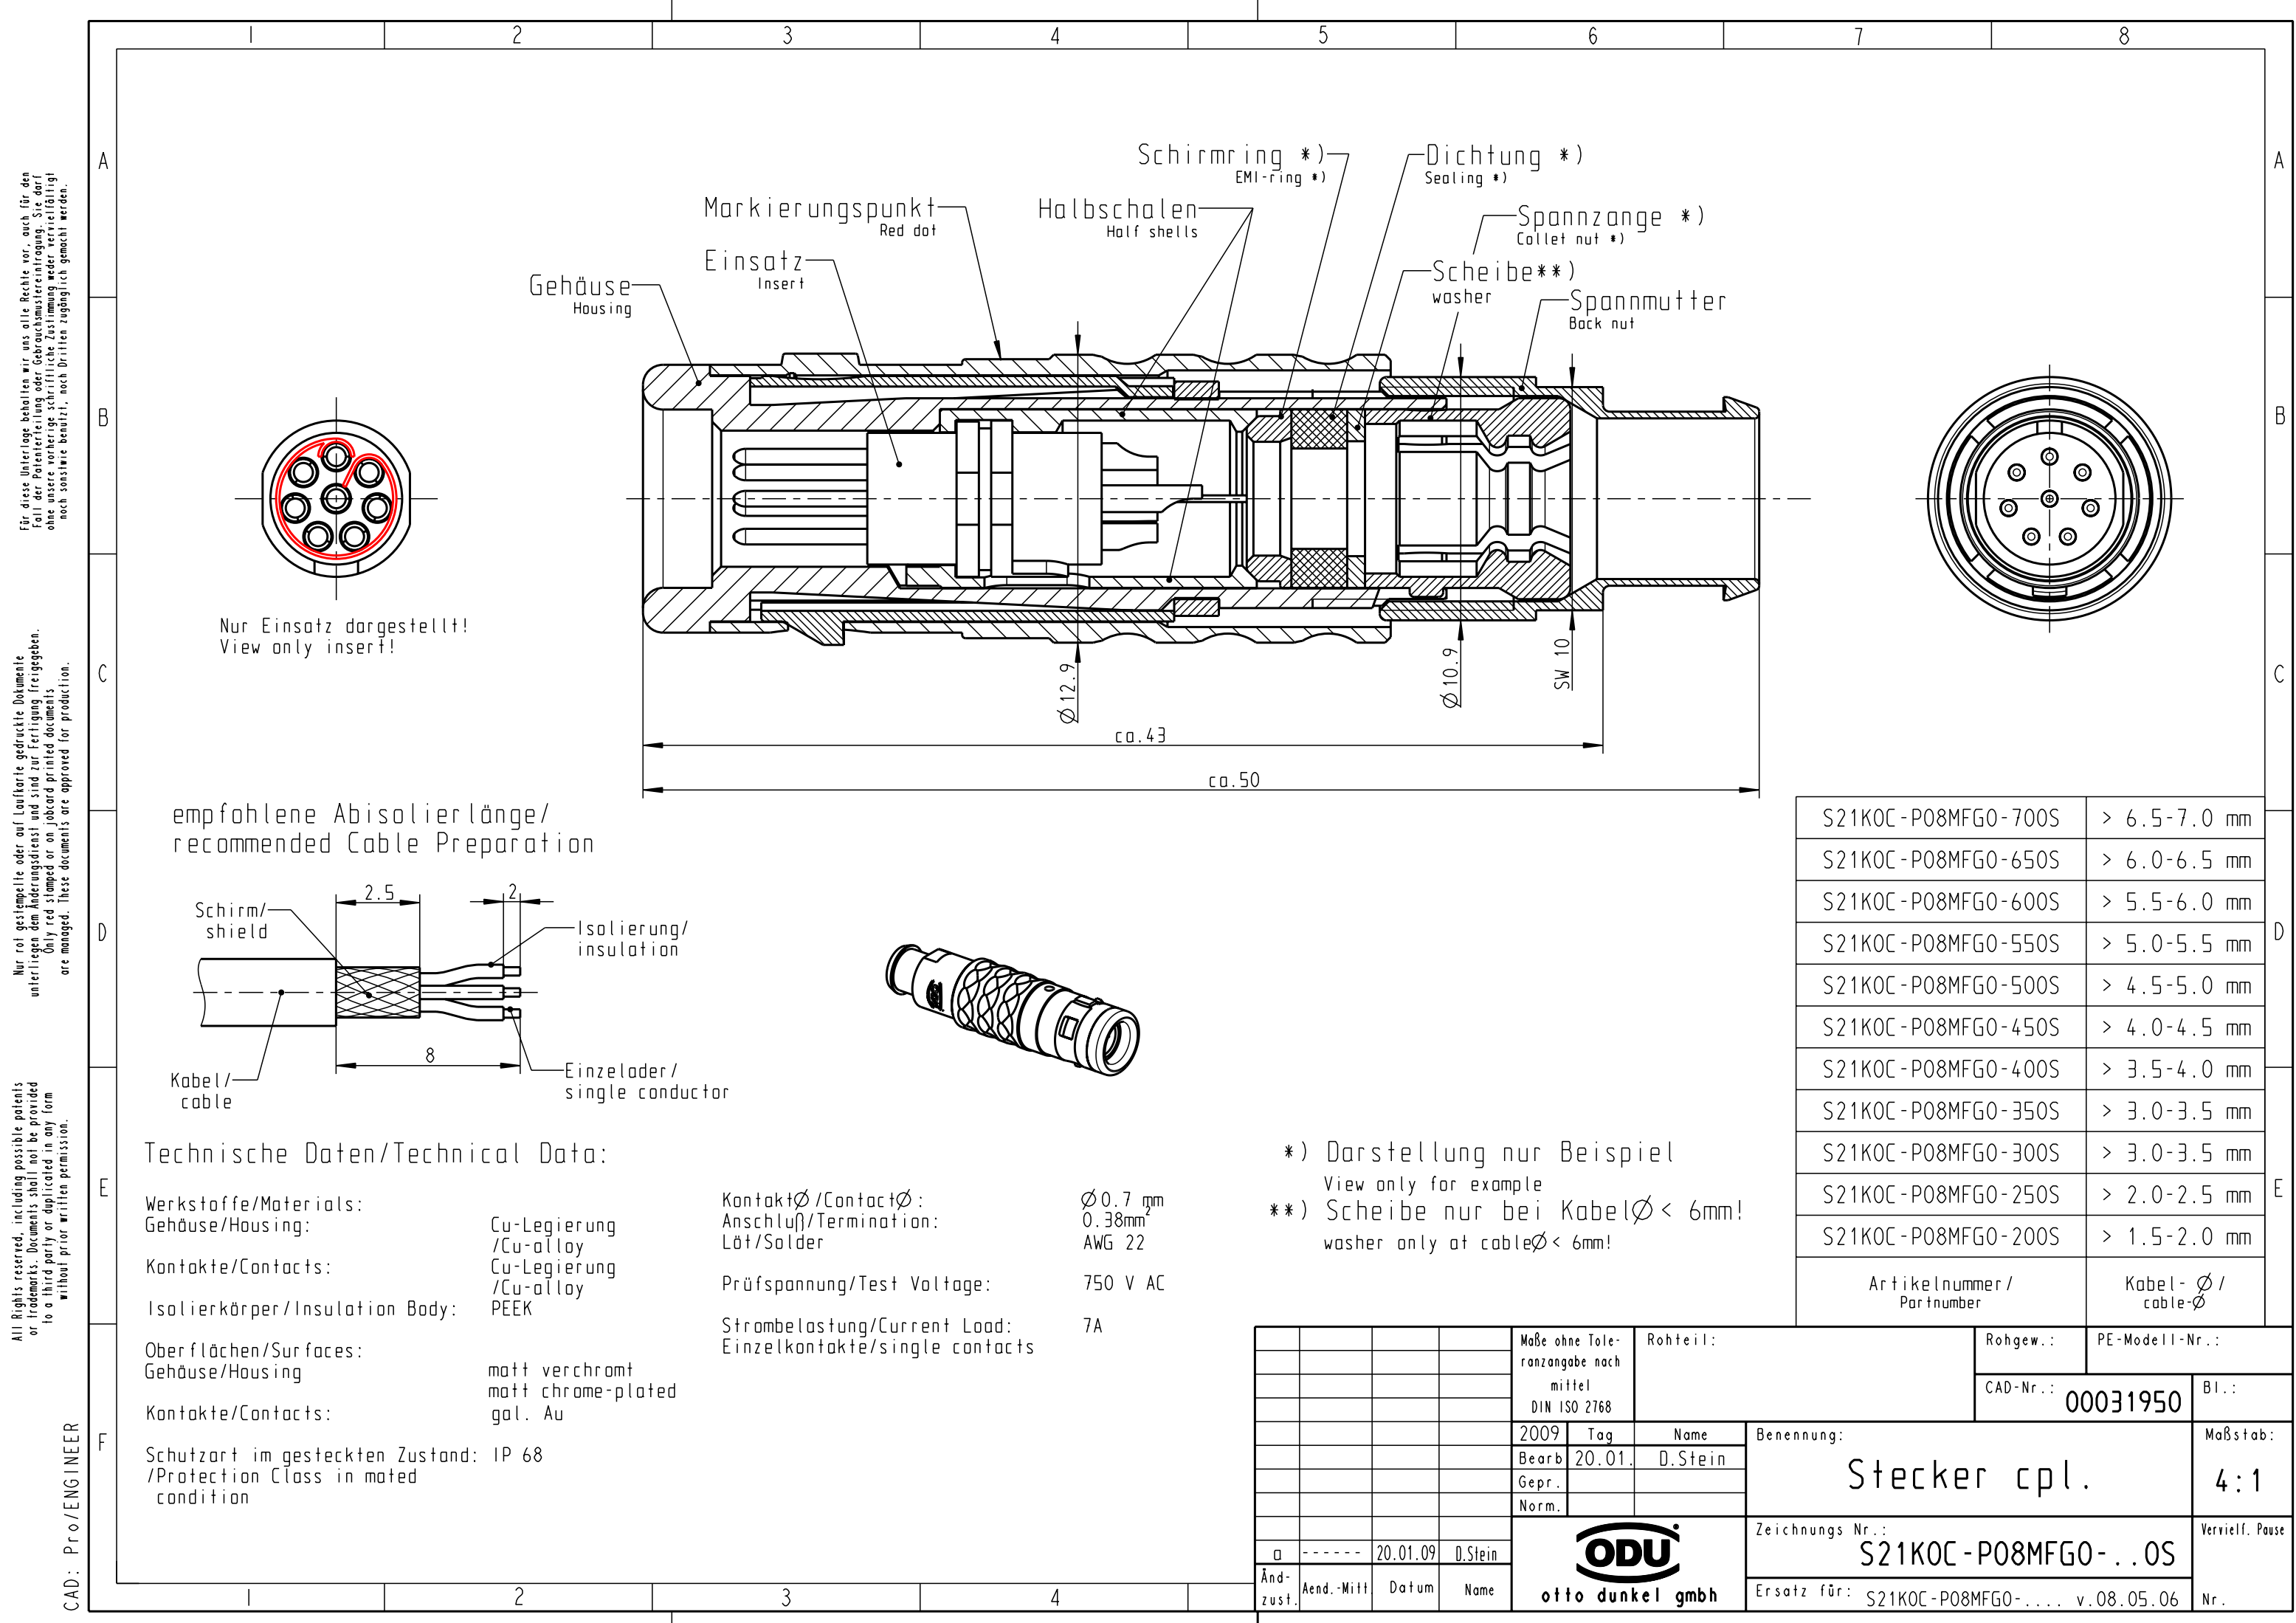

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.



Nur rol gestempelte oder auf Laufrunde gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

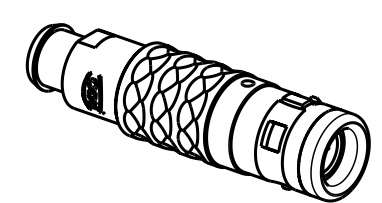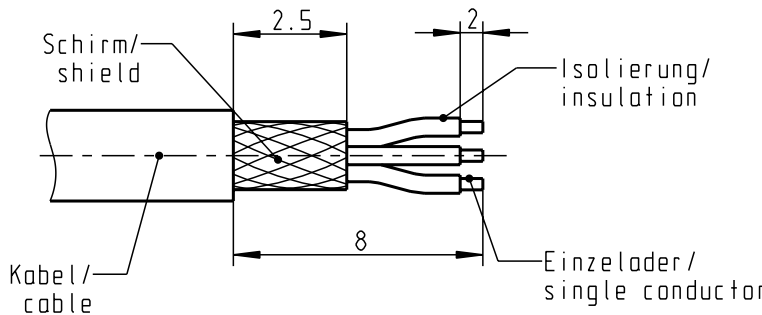

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	matt chrome-plated		
	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68			
/Protection Class in mated condition			

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei KabelØ < 6mm!
washer only at cableØ < 6mm!

S21KOC-PO8MFG0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21KOC-PO8MFG0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21KOC-PO8MFG0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21KOC-PO8MFG0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21KOC-PO8MFG0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21KOC-PO8MFG0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21KOC-PO8MFG0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21KOC-PO8MFG0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21KOC-PO8MFG0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21KOC-PO8MFG0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21KOC-PO8MFG0-200S	> 1.5-2.0 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel - Ø / cable-Ø

				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		Bl.:	
				2009		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb		20.01.		D.Stein		Stecker cpl.	
				Gepr.							
				Norm.							
				a		20.01.09		D.Stein		Zeichnungs Nr.:	
Änd-zust.				Äend.-Mitt		Datum		Name		S21KOC-PO8MFG0-..OS	
										Ersatz für: S21KOC-PO8MFG0-.... v.08.05.06	
										Maßstab: 4:1	
										Vervielf. Pause	
										Nr.	



otto dunkel gmbh