

8

7

6



5

4

3




2

1

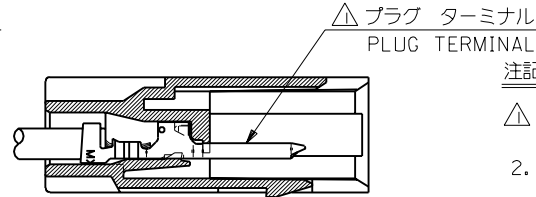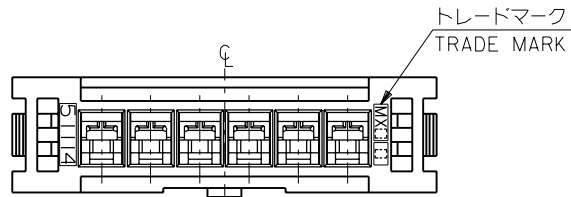


注記 NOTES

- △ 適合プラグ ターミナル : 50419-****
APPLICABLE PLUG TERMINAL : 50419-****
2. 嵌合相手 : 51067 シリーズ
MATE WITH : 51067 SERIES
- △ 偶数極の製品に適用。
APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
4. ハウジングは、パネル打ち抜き側から挿入すること。
INSERT HOUSING FROM PUNCH SIDE OF PANEL.

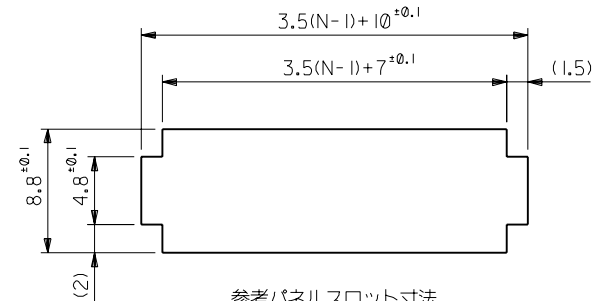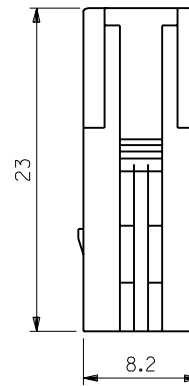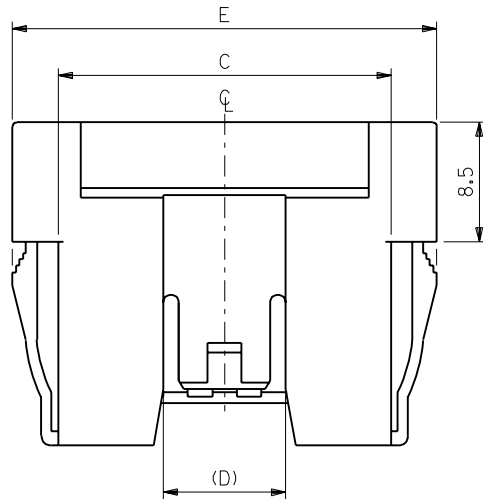ターミナル装着状態図
TERMINAL ASSEMBLY DRAWING

参考パネルスロット寸法
(パネル厚 : 0.8 ~ 2.0)

PANEL SLOT DIM. (REF.)
(THICKNESS : 0.8 - 2.0)

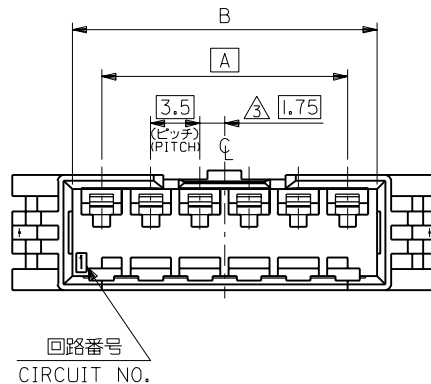

44.2	8.7	37.7	35.7	31.5	51114-1000	10
40.7		34.2	32.2	28.0	-0900	9
37.2		30.7	28.7	24.5	-0800	8
33.7		27.2	25.2	21.0	-0700	7
30.2		23.7	21.7	17.5	-0600	6
26.7		20.2	18.2	14.0	-0500	5
23.2	8.7	16.7	14.7	10.5	-0400	4
19.7	6.1	13.2	11.2	7.0	-0300	3
16.2	6.1	9.7	7.7	3.5	51114-0200	2
E	(D)	C	B	A	ENG. NO.	CKT. 極数

				材料 MATERIAL PBT, UL94V-0		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称 3.5 WIRE TO WIRE CONN. PLUG HOUSING FOR PANEL MOUNT	
				被覆外径 INS. RANGE		DWG. NO. SD-51114-**-00	
				DRAWN BY '93/5/24 M.FUJIKURA		CHK'D BY '94/4/1 H.HIRAMOTO	
				APP'D BY '94/4/1 M.FUKUSHIMA		REV A	
				R 日付 DATE		SCALE 3 : 1	
				DR. 日付 CHK. DATE			
				角度 ANGLE			
				30° 以上 OVER			
				10° 以上 OVER 30° 未満 UNDER			
				10° 未満 UNDER			
				一般公差 GENERAL TOLERANCES			
				記号 LTR			
				変更内容 REVISION RECORD			
				A 変更 (J40265)			
				① 新規作成 (J30900)			

8

7

6

5

4

3

2

1