

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E



Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

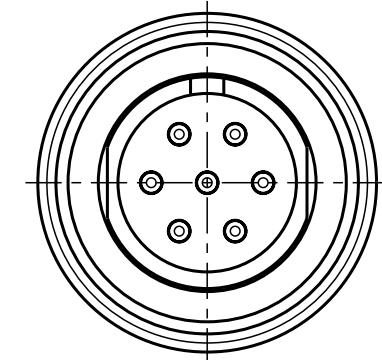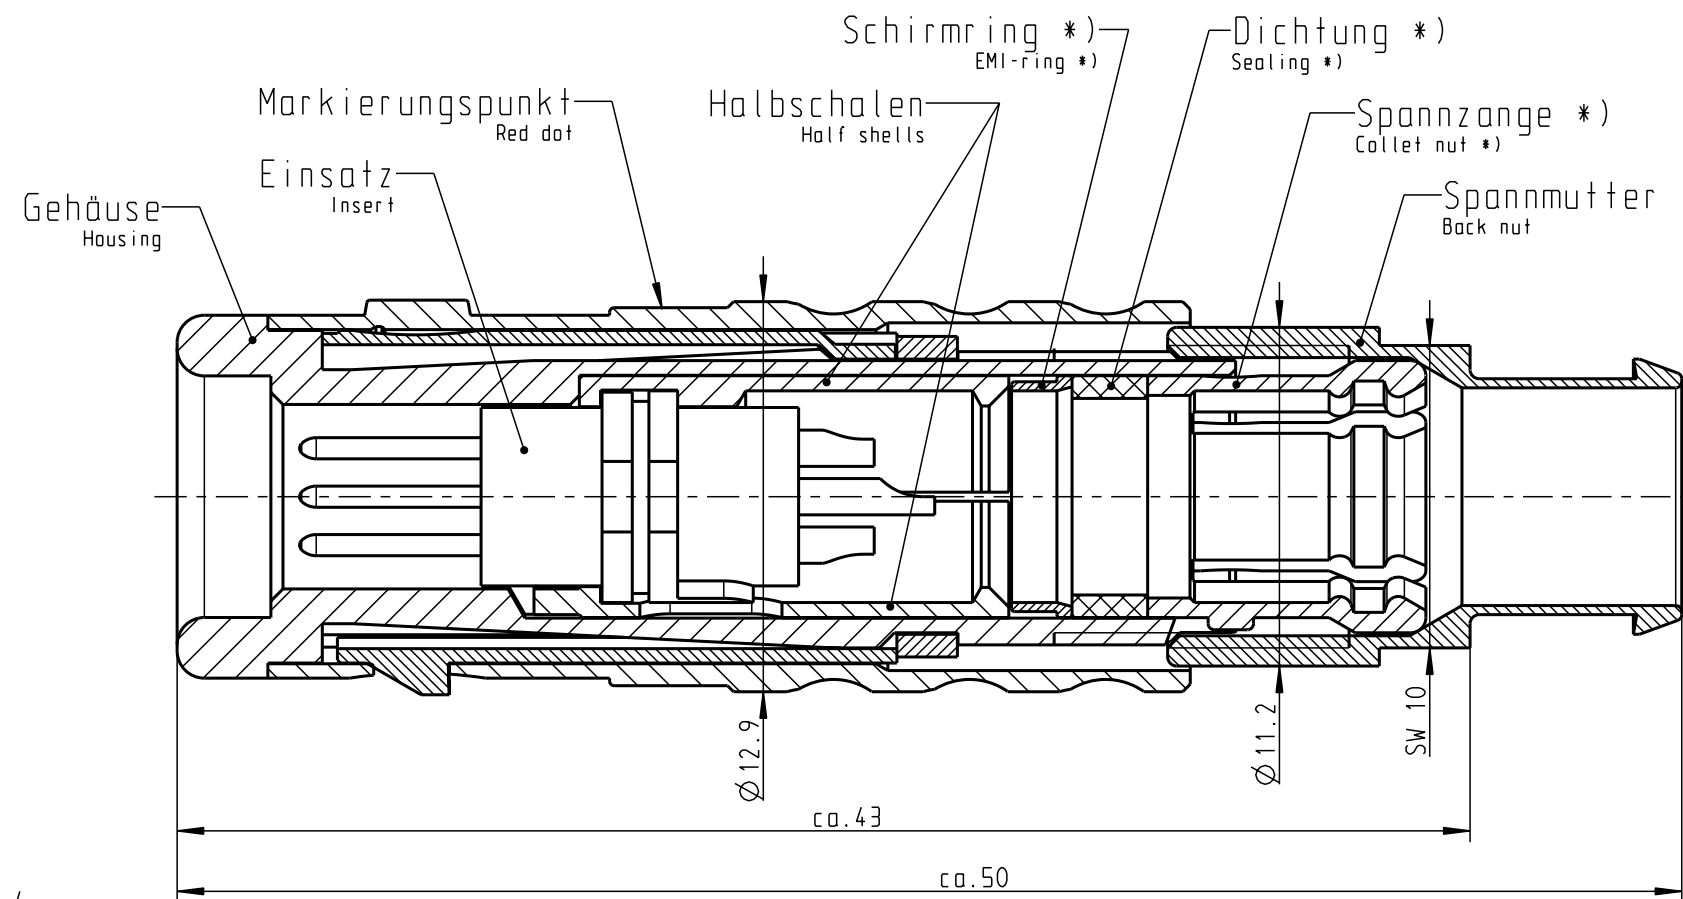

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

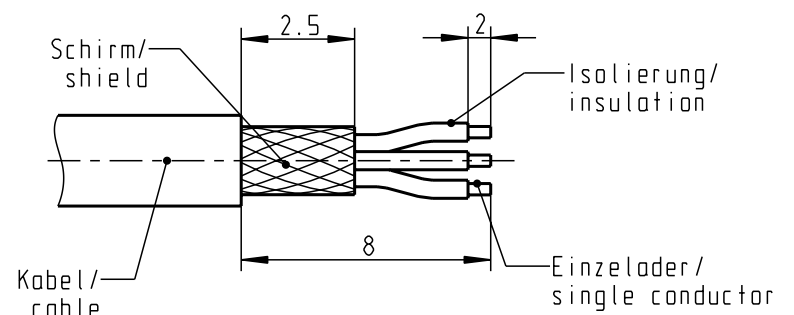

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt /matt chromed	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition		*) Darstellung nur Beispiel View only for example	

S21K0C-P07MFG0-..AS	rot/red	S21K0C-P07MFG0-50.S	> 4.5-5.0 mm
S21K0C-P07MFG0-..BS	weiß/white	S21K0C-P07MFG0-45.S	> 4.0-4.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..CS	gelb/yellow	S21K0C-P07MFG0-40.S	> 3.5-4.0 mm
S21K0C-P07MFG0-..DS	grün/green	S21K0C-P07MFG0-35.S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..ES	blau/blue	S21K0C-P07MFG0-30.S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..FS	grau/grey	S21K0C-P07MFG0-25.S	> 2.0-2.5 mm
S21K0C-P07MFG0-..GS	schwarz/black	S21K0C-P07MFG0-20.S	> 1.5-2.0 mm
Artikelnummer / Partnumber	Farbe Knickschutzfalle / Colour of the Cable bend relief	Artikelnummer / Partnumber	Kabel-Ø / cable-Ø

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		Bl.:	
				2007		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		10.10		Lengmüller		Maßstab:	
				Gepr.						4:1	
				Norm.						Vervielf. Pause	
				 otto dunkel gmbh				Zeichnungs-Nr.:		Nr.	
								S21K0C-P07MFG0-...S		Ersatz für: S21K0C-P07MFG0-... v. 08.05.06	