

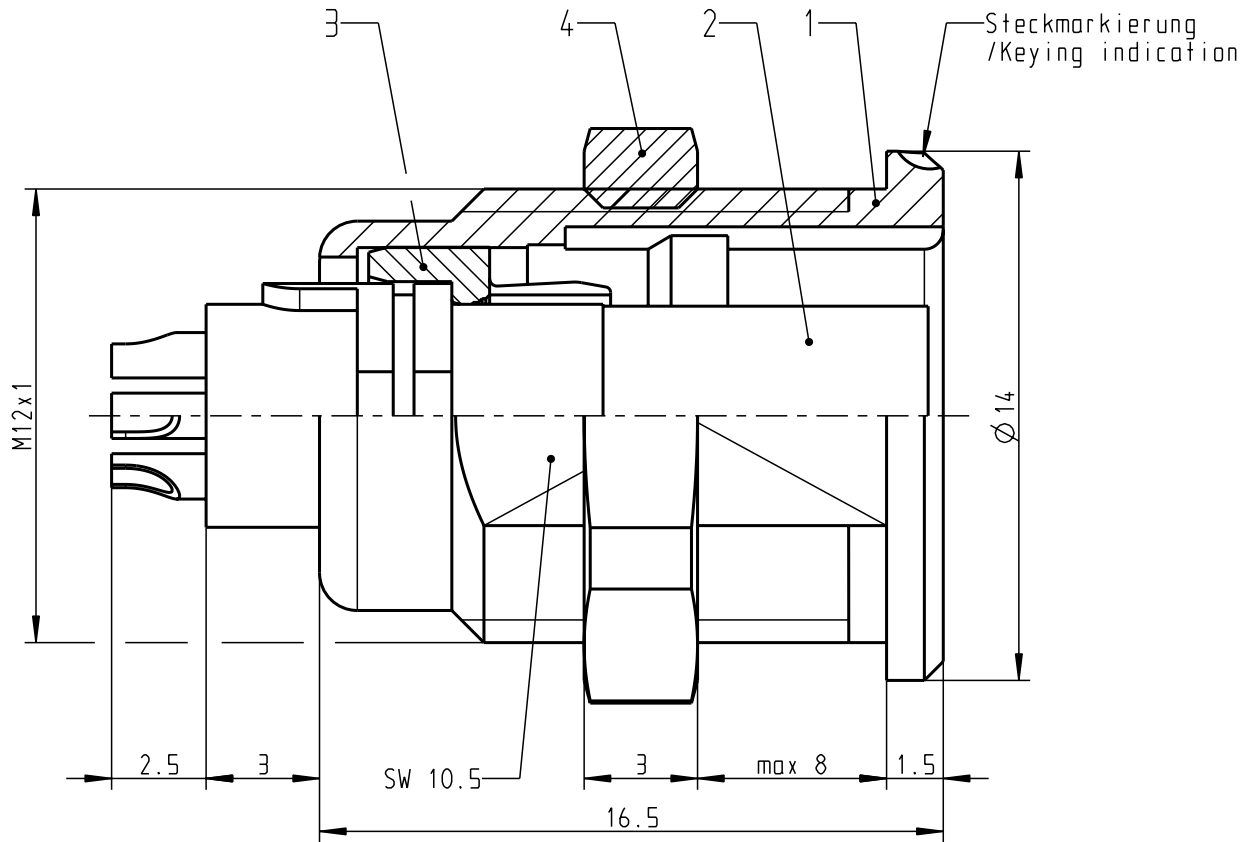


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

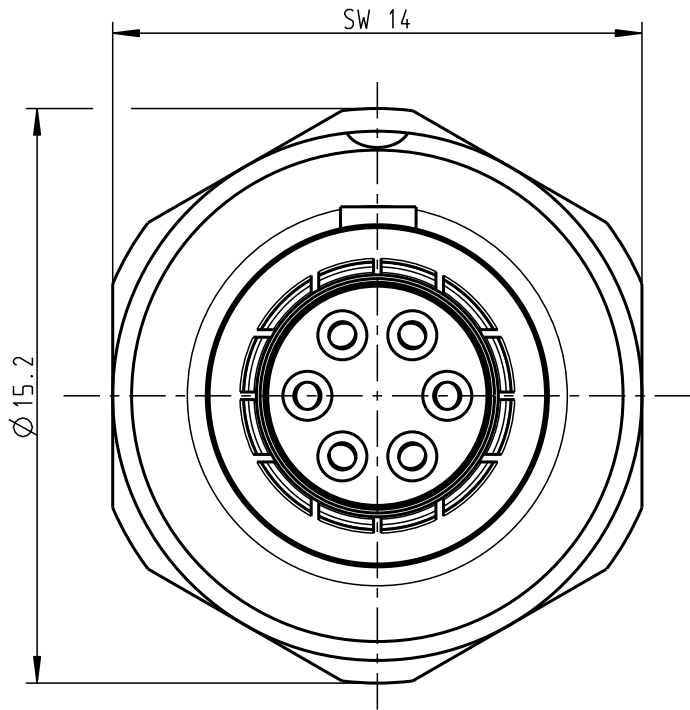

Nur Einsatz dargestellt !
/View only insert !

Montagebohrung
/Panel Cut-out
M 3:1

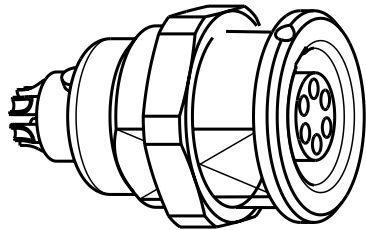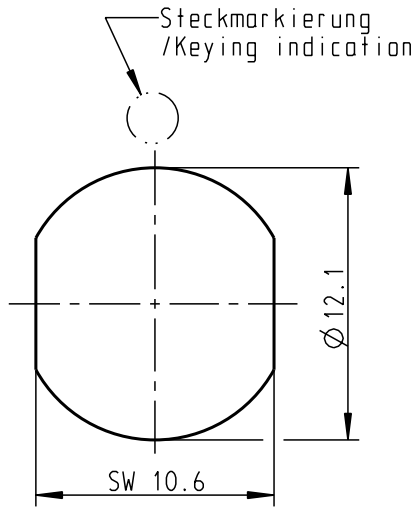

M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Cu-Legierung /Cu-alloy
Gehäuse/Housing: matt verchromt /matt chromed
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces: matt verchromt /matt chromed
Gehäuse/Housing: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: AWG 22 / 0.38mm²
Löt/Solder
Prüfspannung/Test Voltage: 750 V AC
Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
				2006		Tag	Name	Benennung:		Maßstab:
				Bearb		01.02.	Wittmann	Geräteteil cpl.		5:1
				Gepr.				Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
				Norm.				G11LOC-P06LFG0-0000		Nr.
Änd-zust.	Äend.-Mitt	Datum	Name	ODU		otto dunkel gmbh		Ersatz für:		