

2 cm (0,8") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran und rundem Metallkorb. Geringe Baugröße, deshalb geeignet zur Signalausgabe in Geräten, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Der Anschluss erfolgt über rückseitig angebrachte Lötstellen.


Anwendungsmöglichkeiten:

- Funkgeräte
- Bedienpaneele


2 cm (0,8") miniature speaker with plastic diaphragm and round metal basket. Thanks to its small dimensions, suitable for signal output in equipment, where space is at a premium. Connection via soldering points on rear side.

Typical applications:

- Handheld devices
- HUI

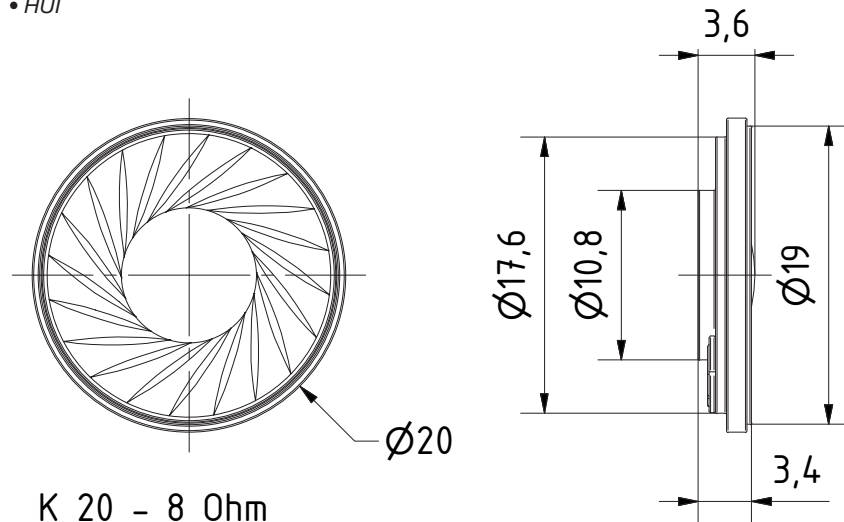

K 20 - 8 Ohm
01.06.18

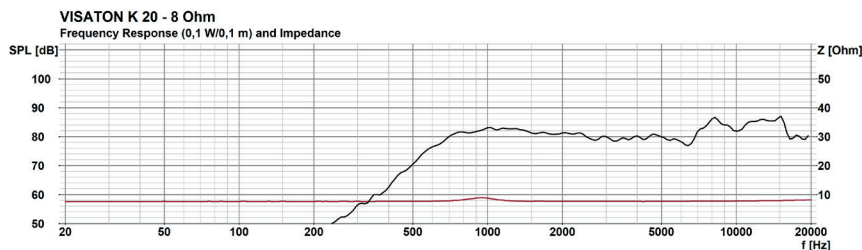

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	1 W
Rated power	
Musikbelastbarkeit	1,5 W
Maximum power	
Impedanz	8 Ω
Impedance	
Übertragungsbereich (-10 dB)	600-20000 Hz
Frequency response (-10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	73 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Resonanzfrequenz	860 Hz
Resonant frequency	
Schallwandöffnung	20 mm
Cut-out diameter	
Anschluss	Lötstellen
Terminal	Solder joints
Gewicht netto	2,3 g
Net weight	

^{*)} IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)

^{*)} IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)