



RADIAL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE

FICHE DROITE PRESSE ETOUPE
CABLE .141

TITLE

STRAIGHT PLUG CABLE CLAMP
CABLE .141

R 141.052

Série BN-C

NORMALISATION

IEC _____
CECC _____

SPECIFICATIONS

MIL _____

CABLES .141

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range
R.O.S. : - : V.S.W.R.
Tension tenue : 1500 V : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : -65°C + 165°C : Climatic range
Tenue : ☐ Axiale avant
cont. cent. : ☐ Axiale 2 sens
 : ☐ Rotation : In. cont.
 : ☐ Immobil. totale : motion

CONSTRUCTION

Revêtement masse : Nickel
Revêtement corps : Nickel
Revêtement cont. cent. : Or

CONSTRUCTION


Masse plating : Nickel
Body plating : Nickel
Inner contact : Gold

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Laiton

metallic parts : Brass
metallic resilient parts : Brass

Isolant : PTFE
Joint : Silicone

Insulator : PTFE
Gasket : Silicone

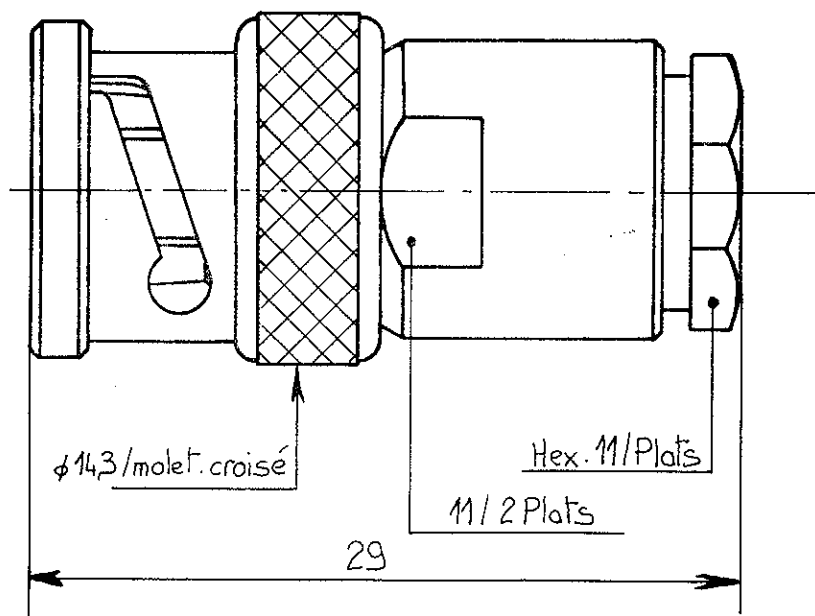

Dimensions en mm

DOSSIER
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

NOM

PERRIN.Y

DATE

11.06.86

VISA

RY

94.12.005


BONORINI

16.11.95

Revêtement réduction à souder
NICKEL - STAIN PLONG

montage sur câbles

M 12

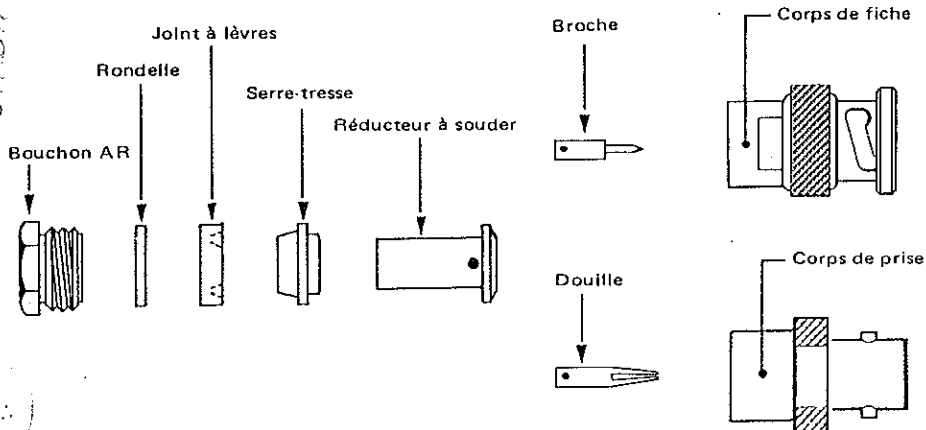


IMPEDANCE 50 Ω


R 141 052
 R 141 227
 R 141 338



①

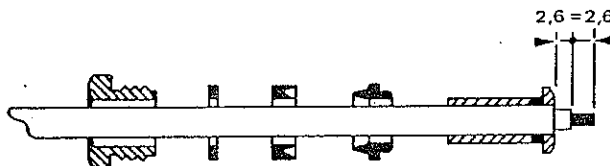

②

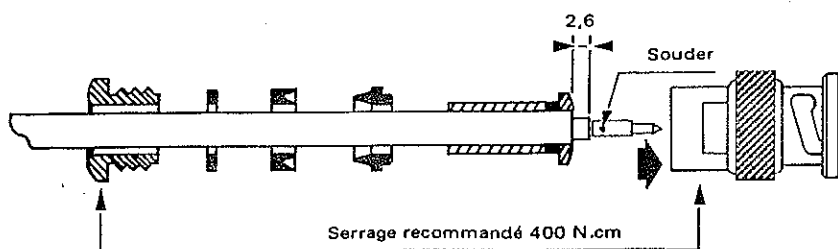

③