




208133 **LHTTI 51 M 200 FG3-B4** **Laser-Lichttaster mit Hintergrundausbldung**

- Automatische Nachregelung der Sendeleistung
- Rotlicht-Laser, mit kleinem Laserpunkt
- Teach Funktion
- Fernteachmöglichkeit mit Tastensperrfunktion
- Elektronische Hintergrundausbldung
- Helle LED
- Hell-/Dunkelschaltung

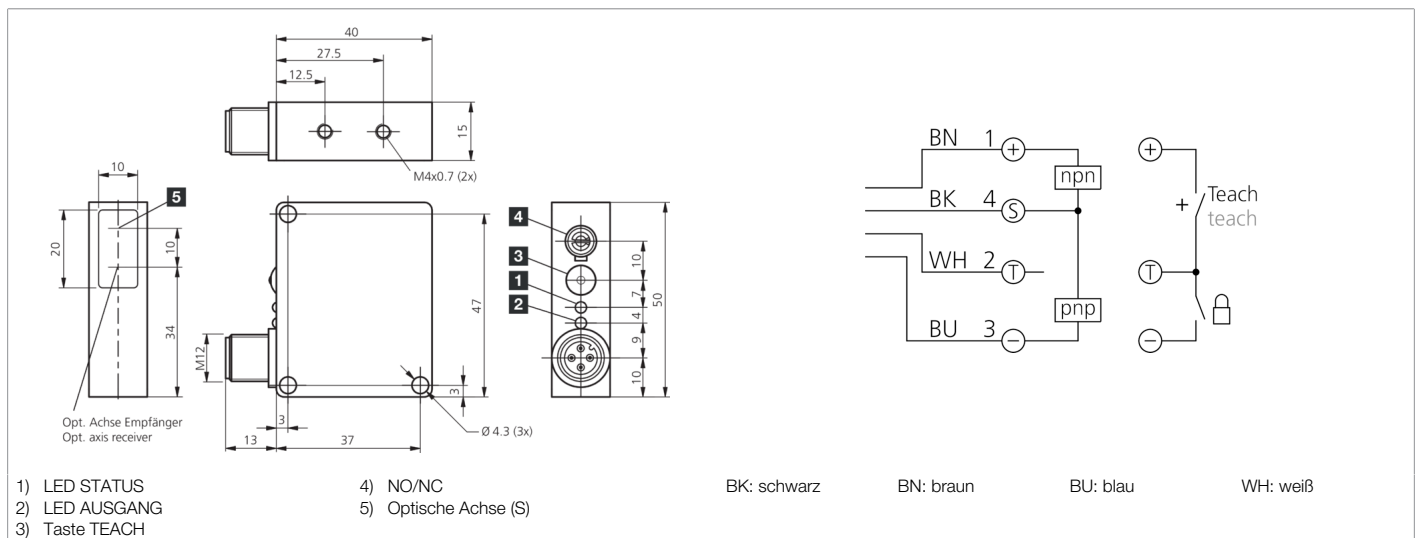

Funktion											

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)		25 mA (24 V DC)
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Gehäuseabmaße		50 x 40 x 15 mm
Gehäuselänge		40 mm
Gehäusehöhe		50 mm
Gehäusebreite		15 mm
Gehäusematerial		Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Material		PMMA (Fenster)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Lichttaster mit Hintergrundausbldung
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Schaltausgang		Gegentakt, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)		2 V
Lichtquelle		Laser
Laserklasse		1 (IEC 60825-1)
Farbe		Rot
Wellenlänge		650 nm
Modulation		getaktet

**208133****LHTTI 51 M 200 FG3-B4****Laser-Lichttaster mit Hintergrundausbldung**

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Hintergrundausbldung		Ja
Lichtfleckgröße		Ø 1,5 mm
Fremdlichtsicherheit		5 kLx
Tastweite		50 ... 200 mm
Schalthysterese (max.)		6 %
Empfindlichkeitseinstellung		Teach-Taste, Fernteach
Anzeige		LED grün - Betrieb, gelb - Schaltausgang
Schaltfrequenz		500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-10 ... +50 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M12, 4-polig
Anschlusskabel		VK ...
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/208133