



## Flächenbeleuchtung

- 

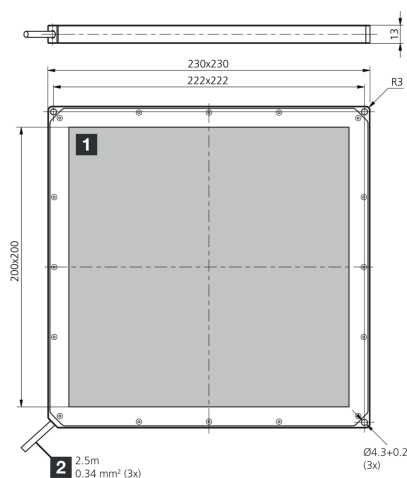

2) Anschlusskabel



A utiliser exclusivement  
avec un contrôleur  
d'impulsion connecté a  
une alimentation *Class 2!*

## +20°C

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme (im Puls/max.) | 500 W                                                          |
| Bestromungsfaktor (im Puls/max.) | 18                                                             |
| Bestromung (im Puls/max.)        | 19900 mA                                                       |
| Betriebsspannung                 | Keine Konstantspannung!                                        |
| Isolationsspannungsfestigkeit    | 500 V                                                          |
| Leuchtfäche                      | 200 x 200 mm                                                   |
| Gehäusematerial                  | Aluminium (schwarz, eloxiert)                                  |
| Material                         | ■ PUR (Kabel)<br>■ PC, opal diffus (Schutzoptik)               |
| Risikogruppe (DIN EN 62471)      | Freie Gruppe                                                   |
| Bauform                          | Flächenbeleuchtung                                             |
| Lichtquelle                      | LED                                                            |
| Farbe                            | Infrarot (diffus)                                              |
| Wellenlänge                      | 850 nm                                                         |
| Regelung                         | Blitzbar per Flash-Controller                                  |
| Schock-/Schwingbeanspruchung     | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm                             |
| Umgebungstemperatur Betrieb      | 0 ... +40 °C                                                   |
| Schutzart                        | IP 67                                                          |
| Anschluss                        | Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!) |

**207701****BE-F200/200-F0-K****Flächenbeleuchtung**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/207701>