


DCF-G-212H(12.08)

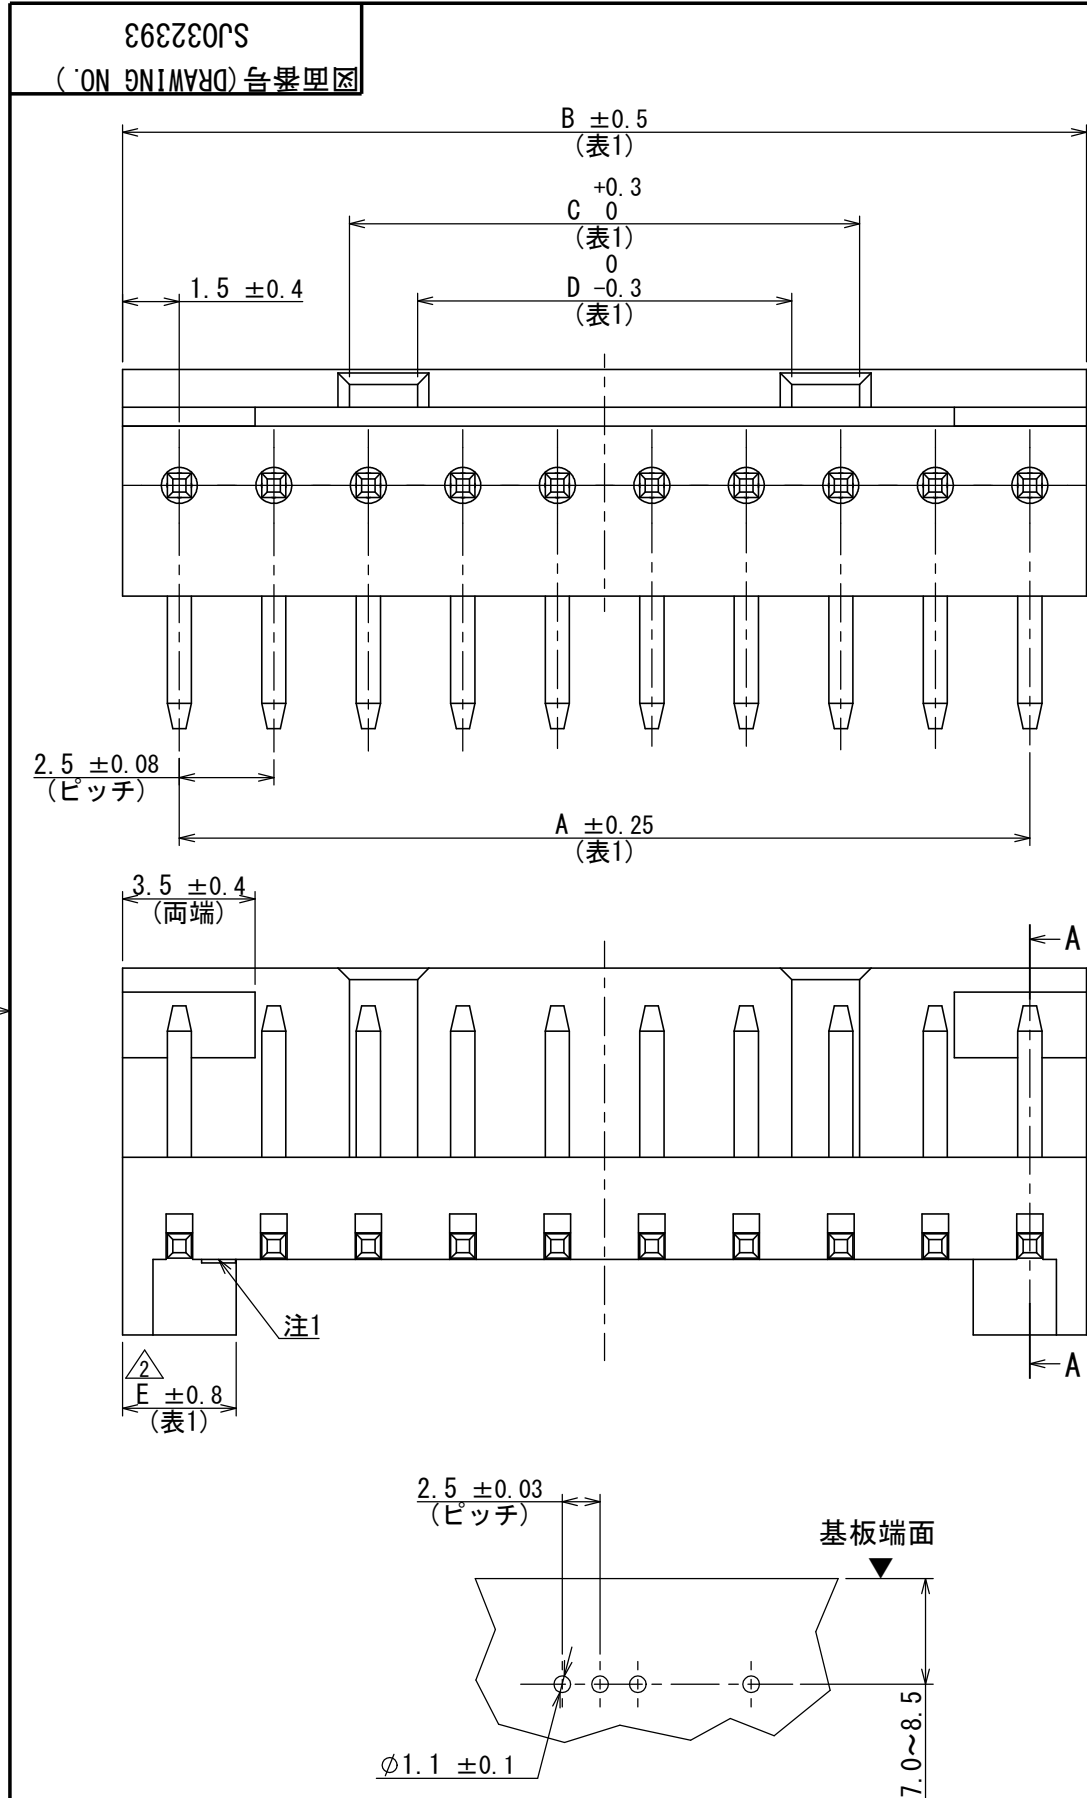

△3 基板取付穴寸法 (参考)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2005/09/02	058147	誤記訂正	—	内山(成)	—	久富
3	2010/06/15	070112	色相削除 他	斎藤(正)	内山(成)	—	水澤
4	2019/09/30	031154	再トレース及び誤記訂正	斎藤(正)	浦野(哲)	—	工藤(高)

表1

芯数	A ± 0.25	B ± 0.5	C $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	D $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	E ± 0.8
7	15	18	6	2.4	3
8	17.5	20.5	8.5	4.9	3
9	20	23	11	7.4	3
10	22.5	25.5	13.5	9.9	3
11	25	28	16	12.4	3
12	27.5	30.5	18.5	14.9	3

命名法

IL-G - * P - S 3 L 2 - SA - * - 1	
SERIES PREFIX シリーズ名	PLATING (GOLD PLATING) めっき仕様 (金めっき) △2
NO. OF CONTACTS 芯数	COLOR NO MARK: STANDARD COLOR (BROWN) 色相 無記入: 標準色 (茶色) △3
CONTACT TYPE 性別 (PIN)	MODIFICATION モディファイ
CONTACT ARRANGEMENT 配列 (SINGLE)	APPLICABLE P. C. B. THICKNESS 適用基板厚さ (1.6mm~2.6mm)
PITCH ピッチ (2.5mm)	TERMINAL TYPE 結線方式 (RIGHT ANGLE THROUGH HOLE)

断面図 A-A

2	インシュレータ	1	6-6ナイロン	—	UL94 V-0
1	コンタクト	表1	黄銅	Ni下地Auめっき	Auめっき: 0.1 μ m以上
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 1997/12/12		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) IL-G	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ032393	版数 (VER.) 4
		製図 DR.	桜田	名称 (TITLE) IL-G-*P-S3L2-SA-* 1 アングルピンヘッド				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	菊池					
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	雨宮					
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	森野					
単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS)				